

# Treuil à Tréteau

Winches with Frame

**MIR 250.26**

**MIR 300.21/.28/.36**

**MIR 400.21/.26**

**MIR 500.22**

**MIR 600.14/800.11/1000.11**



# Miral

**MIRALMÁQUINAS**

COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, S.A.

■ *Solutions robustes de levage en sécurité de matériaux et équipements pour la construction, rénovation et entretien des bâtiments.*

*Robust solutions for safe lifting of construction materials and equipments, renovation and maintenance of buildings.*

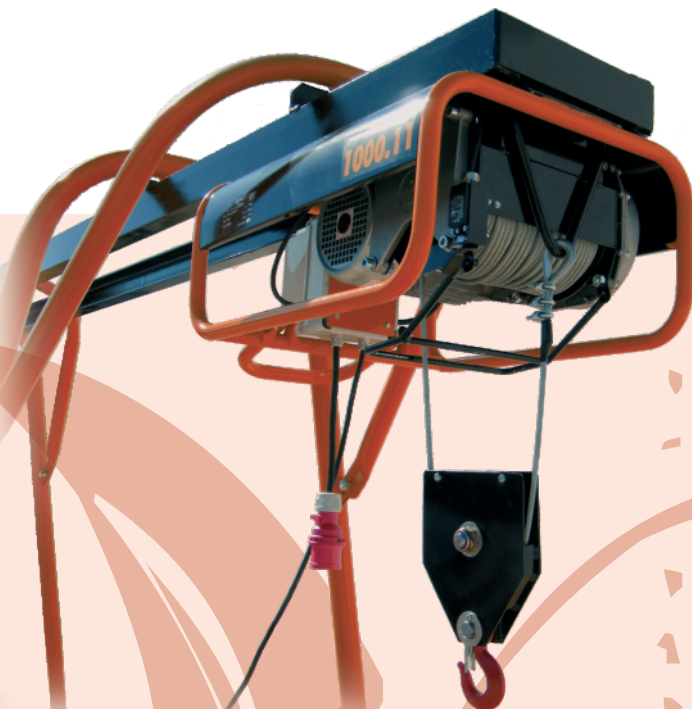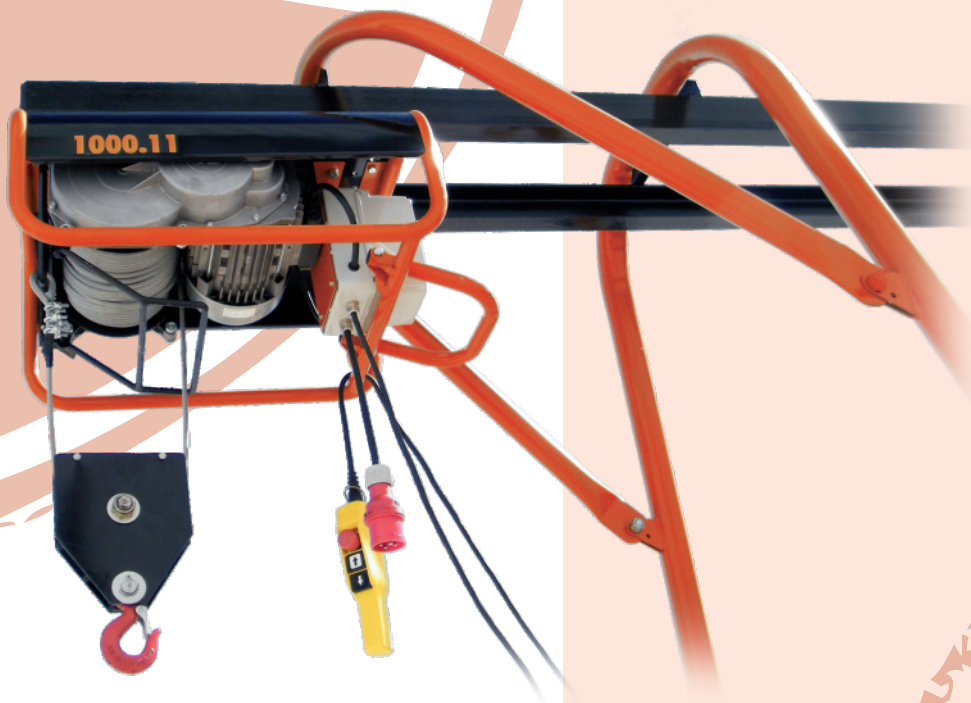

■ *Châssis de protection qui facilite la manutention*  
*Protection chassis that makes handling easy*

■ *Charges jusqu'à 1000 kg*  
*Loads up to 1000 kg*

■ *Vitesses d'élévation jusqu'à 36 m/min.*  
*Lifting speeds up to 36 m/min.*

■ *Hauteur de levage jusqu'à 62 m*  
*Lifting height up to 62 m*

■ *Contrôle de qualité*  
*Quality control*

■ *Conformité CE*  
*EC Conformity*

■ *Hauter standard de levage de 30 m*  
*Standard lifting height*

■ *Câble antigiratoire en acier galvanisé*  
*Non-rotating galvanized steel cable*

■ *Coefficient 5 de sécurité du câble*  
*Cable security ratio of 5*

■ *Tambour rainuré*  
*Slotted drum*

■ *Tension d'alimentation 230V / 400V 50Hz*  
*Voltage: 230V and 400V 50Hz*

# Treuils à Tréteau

Winches with Frame

**MIR 250.26**

**MIR 300.21/.28/.36**

**MIR 400.21/.26**


**MIR 500.22**

**MIR 600.14/800.11/1000.11**

# Miral

**MIRALMÁQUINAS**

COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, S.A.

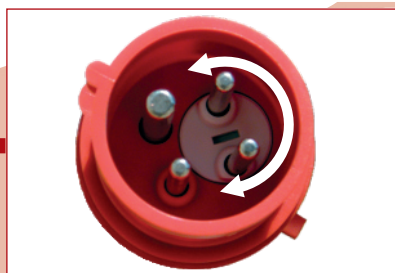

Inverseur de phase  
Phase inverter



## Avec Câble Simple Simple Cable


**Dimensions: 625x450x360**

Modèles / Models	250.26	300.21	300.28	300.36	400.21	400.26	500.22
Charge Maximum / Max Load (kg)	250	300	300	300	400	400	500
Vitesse Moyenne / Average Speed (m/min.)	26	21	28	36	21	26	22
Type de Moteur / Engine Type (phases)	Mono	Mono	Mono	Tri	Mono	Tri	Tri
Puissance / Rating (kW)	1,1	1,1	1,5	1,85	1,5	1,85	1,85
Diamètre du Câble / Cable Diameter (mm)	5	5	5	5	6	6	7
Poids du Treuil / Winche Weight (kg)	56	56	56	54	57	55	56
Poids du Tréteau / Frame Weight (kg)	110	110	110	110	110	110	123

## Câble Double et Poulie Double Cable and Pulley

**Dimensions: 625x490x360**

Modèles / Models	600.14	800.11	1000.11
Charge Maximum / Max Load (kg)	600	800	1000
Vitesse Moyenne / Average Speed (m/min.)	14	11	11
Type de Moteur / Engine Type (phases)	Mono	Mono	Tri
Puissance / Rating (kW)	1,5	1,5	1,85
Diamètre du Câble / Cable Diameter (mm)	5	6	7
Poids du Treuil / Winche Weight (kg)	64	77	75
Poids du Tréteau / Frame Weight (kg)	123	133	133

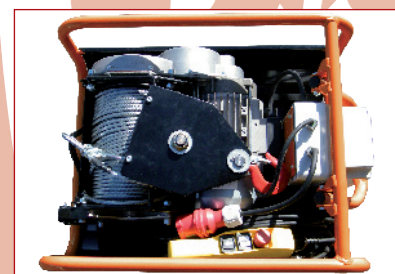

Distribué par / Distributed by:

**MIRALMÁQUINAS**

COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, S.A.

Estrada Nacional nº1, Km 32 • 2580-491 Carregado • Portugal

Tel. 351 263 855 880 • Fax 351 263 855 608 • E-mail: miral@miral.com.pt

